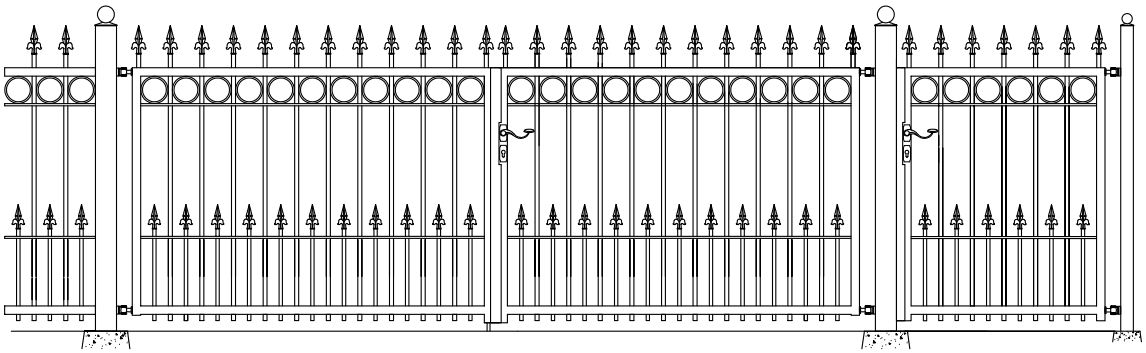

LYON

Enkele draaipoort

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
1065 mm.	960 mm.	60x60x2
1215 mm.	1110 mm.	80x80x2
1365 mm.	1260 mm.	80x80x3

Dubbele draaipoort

vrije breedte	vleugelbreedte	palen
3000 mm.	1410 mm.	80x80x3
3300 mm.	1560 mm.	80x80x3
3600 mm.	1710 mm.	100x100x4
3900 mm.	1860 mm.	100x100x4
4200 mm.	2010 mm.	120x120x4
4500 mm.	2160 mm.	120x120x4
4800 mm.	2310 mm.	120x120x4
5100 mm.	2460 mm.	150x150x4

Hekwerk

Standaard vaklengtes spijlen H.o.H. 150 mm :
1780 - 1930 - 2080 - 2230 - 2380 mm.
Palen 60x60x2 mm.

- Vrije breedte is de breedte tussen twee palen, rekening houdend met 75 mm scharnierruimte.
- Standaard montagehoogtes: 1250, 1500 mm en 1750 mm. Andere hoogtematen op aanvraag.
- Vleugelhoogte is montagehoogte - 50 mm bodemvrijheid.
- Maatwerk is mogelijk.

Uitvoering

- Kader dubbele en enkele draaipoort: koker 40x40x2 / tussenstrip 40x10 mm.
- Hekwerk: boven- en onderkoker 40x40x2 met blinde verbinding / tussenstrip 40x10 mm.
- Spijlen Ø 19x1 met hekpunt LA 152.
- Tussenspijlen Ø 16x0,8 met hekpunt LA 151. Andere hekpunten zijn mogelijk op aanvraag.
- Ringen Ø 130 mm. / 16x8 mm.
- Standaard spijlafstand is H.o.H. 150 mm. bovenaan en 75 mm onderaan.
- Het type Lyon is ook verkrijgbaar in golfmodel, klokmodel, boogmodel en schuin op- en aflopend.

Palen

- Koker met piramidekapje + bol. Enkel piramidekapje of dennenappel mogelijk op aanvraag.
- Palen verlengd of op voetplaat. Palen met gaaskam mogelijk op aanvraag.

Afwerking

- Volbad thermisch verzinkt (ISO norm 1461).
- Standaard RAL-kleuren: 6005 - 6009 - 7016 - 7021 - 9005. Andere RAL-kleuren op aanvraag.

LYON GOLFMODEL

LYON KLOKMODEL